

LONG REACH VERSION

SANY

Quality Changes the World

- + Gleiche Konfiguration wie STD Modell möglich
- + Beide Zusatzsteuerkreise proportional
- + Vorbereitung für hydraulischen Schnellwechsler
- + Ausleger- und Arm-Sicherheitsventile im Standard




SY305C LR

ARBEITSBEREICH

A	Max. Reichweite	19358 mm
B	Max. Grabtiefe	14724 mm
C	Max. Reichhöhe	15850 mm
D	Max. Schütthöhe	13660 mm
E	Min. Schütthöhe	2651 mm
F	Max. Grabtiefe vertikale Wand	12368 mm
G	Gesamthöhe bei min. Schwenkradius	12880 mm

TRANSPORT

I	Gesamtlänge	15460 mm
J	Auslegerlänge	11800 mm
K	Stiellänge	8000 mm
L	Transporthöhe	3410 mm
	Betriebsgewicht	34960 kg
	Schaufelvolumen	0,58 m ³

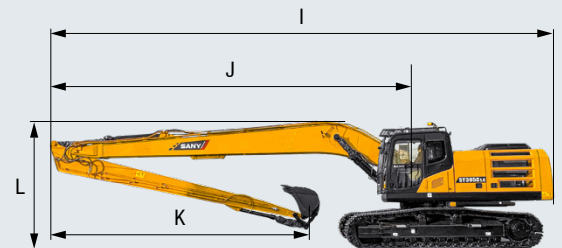


SY265C LR

ARBEITSBEREICH

A	Max. Reichweite	17683 mm
B	Max. Grabtiefe	13790 mm
C	Max. Reichhöhe	13825 mm
D	Max. Schütthöhe	11575 mm
E	Min. Schütthöhe	1939 mm
F	Max. Grabtiefe vertikale Wand	12528 mm
G	Gesamthöhe bei min. Schwenkradius	11237 mm

TRANSPORT

I	Gesamtlänge	14066 mm
J	Auslegerlänge	9800 mm
K	Stiellänge	7500 mm
L	Transporthöhe	3460 mm
	Betriebsgewicht	31839 kg
	Schaufelvolumen	0,45 m ³

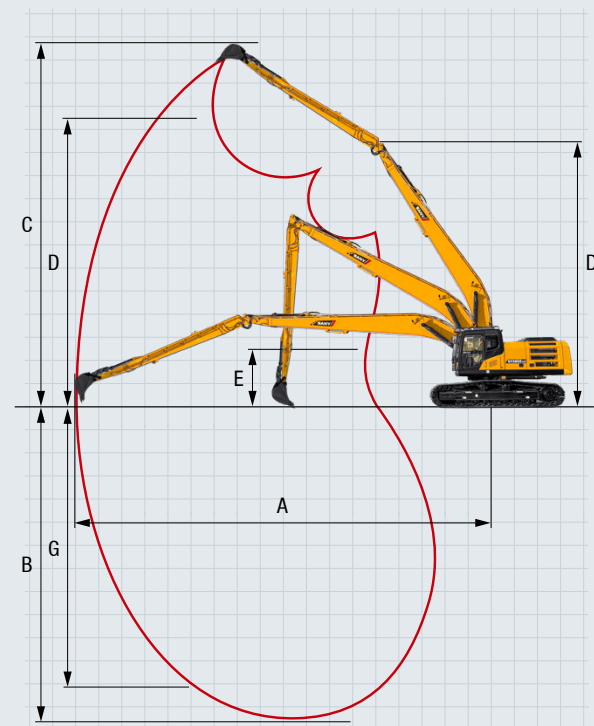

SY215C LR

ARBEITSBEREICH

A	Max. Reichweite	15644 mm
B	Max. Grabtiefe	11923 mm
C	Max. Reichhöhe	12816 mm
D	Max. Schütthöhe	10532 mm
E	Min. Schütthöhe	2183 mm
F	Max. Grabtiefe vertikale Wand	11008 mm
G	Gesamthöhe bei min. Schwenkradius	10304 mm

TRANSPORT

I	Gesamtlänge	12748 mm
J	Auslegerlänge	8850 mm
K	Stiellänge	6250 mm
L	Transporthöhe	3250 mm
	Betriebsgewicht	25550 kg
	Schaufelvolumen	0,45 m ³

SANY EUROPE GmbH
Sany Allee 1
D-50181 Bedburg

fon +49 2272 90531 100
fax +49 2272 90531 109

info@sanyeurope.com
www.sanyeurope.com