

SY60C | SY60U

SANY

supported by **Putzmeister**



GERÄTE- TRÄGER DER EXTRAKLASSE

PRÄZISE. PRAKTISCH. STARK.



MINIBAGGER
SY60C | SY60U

Motor
YANMAR 4TNV98C
Leistung
42,5 kW / 2000 U/min
Löffelkapazität
0,22 m³
Betriebsgewicht
6204 kg / 6504 kg

MINIBAGGER

- + Zwei proportionale Zusatzsteuerkreise auf den Joysticks und Vorbereitung hydraulischer Schnellwechsler
- + Neues Kabineninterieur mit 7" Touch-Screen Display
- + Schwimmstellungsfunktion des Planierschildes
- + Rückfahrkamera mit 110° Weitwinkel
- + 20 Anbaugeräte programmierbar
- + Klimaanlage
- + Load-Sensing-Hydrauliksystem



MOTOR	60C	60U
Modell	YANMAR 4TNV98C-WSY	YANMAR 4NTV98C
Typ	Wassergekühlt, 4 Zylinder, mit Common-Rail-Einspritzung und DPF	
Abgasstufe	Stage V	Stage V
Leistung	42,5 kW / 2 000 U/min	42,5 kW / 2 000 U/min
Max. Drehmoment	235 Nm / 1 300 U/min	235 Nm / 1 300 U/min
Hubraum	3 300 ccm	3 300 ccm
Batterien	2 x 12V / 120 Ah	2 x 12V / 120 Ah


SERVICEFÜLLMENGEN	60C	60U
Kraftstofftank	125 l	85 l

LEISTUNG	60C	60U
Schwenkgeschwindigkeit	10 U/min	10 U/min
Max. Fahrgeschwindigkeiten	Schnell 4 km/h, langsam 2,3 km/h	Schnell 4 km/h, langsam 2,3 km/h
Löffelkapazität	0,22 m ³	0,22 m ³
Löffel-Losbrechkraft (ISO)	40 kN	40 kN
Stiel-Reißkraft (ISO)	30 kN	30 kN

BETRIEBSGEWICHT	60C	60U
Gewicht	6 204 kg	6 504 kg

ARBEITSBEREICH	60C	60U
Max. Reichweite	6 280 mm	6 375 mm
Max. Grabtiefe	3 990 mm	3 990 mm
Max. Reichhöhe	5 747 mm	5 695 mm
Max. Schütthöhe	4 020 mm	3 970 mm
Max. Grabtiefe vertikale Wand	3 217 mm	3 130 mm
Min. Schwenkradius	2 640 mm	2 730 mm
Planierschildhöhe	340 mm	340 mm

ABMESSUNGEN	60C	60U
C Gesamthöhe	2 590 mm	2 530 mm
A Gesamtlänge	6 000 mm	5 830 mm
B Gesamtbreite	2 000 mm	2 000 mm
I Heckschwenkradius	1 560 mm	1 350 mm

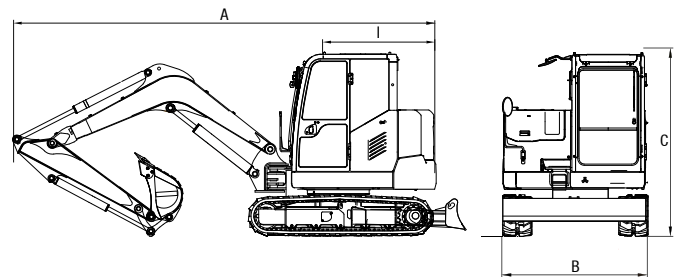

Nicht alle Produkte sind in allen Märkten erhältlich. Im Rahmen unseres ständigen Verbesserungsprozesses behalten wir uns das Recht vor, Spezifikationen und Ausführungen ohne Vorankündigung zu ändern. Die Abbildungen können zusätzliche Optionen enthalten.

SANY

supported by **Putzmeister**

Putzmeister Concrete Pumps GmbH
 Niederlassung Bedburg
 Sany Allee 1 | D-50181 Bedburg
 fon +49 2272 90531 100
 fax +49 2272 90531 109
 info@sanyeurope.com
 www.sanyeurope.com